


FOURRURE MÉTALLIQUE

La fourrure métallique fabriquée par EB Métal répond aux normes canadiennes de l'acier, tel qu'établies par L'ICTAB (Institut Canadien de la Tôle d'acier pour le bâtiment) soit l'ASTM A653, C645, CSA S136 et CAN/CGSB-7.1-98.

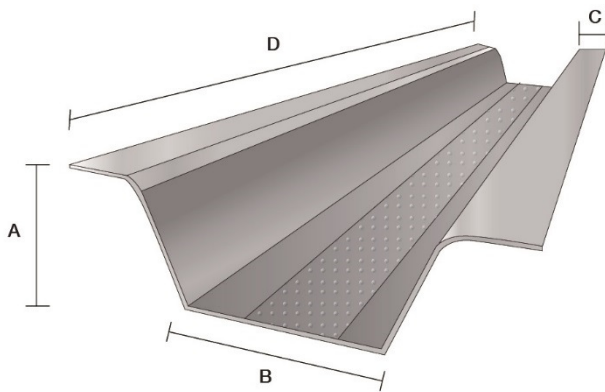

Disponible avec une hauteur de 7/8" (A) et une largeur de 1-3/8" (B) sur la partie où l'on peut visser. Les retours de 1/2" (C) pour visser / ancrer sur le béton et/ou montants métalliques sont surdimensionnés pour faciliter la pose. Largeur totale de la fourrure : 2-3/4".

Fabriquée en acier galvanisé à froid d'épaisseur de 0.018", 0.034" & 0.0445"

Les retours sont pliés dans le .018" pour leur donner plus de force et éviter les coupures.

Gardé en inventaire en 10' & 12' de longueur (Voir tableau)

EPAISSEUR	LONGUEUR (D)
0.018"	10' – 12'
0.034"	10' – 12'
0.045"	12'

La galvanisation utilisée pour les composantes est décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, G40 (Z120) pour le 0,018", G60 (Z180) pour le 0,034" et le 0,0445". Le 0,034" et le 0,0445" sont de Grade A (33Ksi).

Galvanisation G90 (Z275) disponible sur commande spéciale pour le 0,034" et 0,0445".

3211 rue de l'Industrie
St-Mathieu-de-Beloeil (Québec)
J3G 4S5
www.groupebeaudesne.com