


## FOURRURE PORTEUSE

La fourrure porteuse fabriquée par EB Métal répond aux normes canadiennes de l'acier tel qu'établies par L'ICTAB (Institut Canadien de la Tôle d'acier pour le bâtiment) soit l'ASTM A653, C645, CSA S136 et CAN/CGSB-7.1-98.

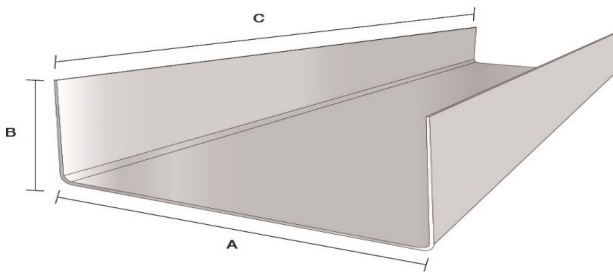

Disponible dans deux largeurs, soit 3/4" ( pour les montants de 1-5/8" de large ) et 1-1/2" (A). La fourrure a des pattes de 7/16" (B).

Fabriquée en acier galvanisé à froid, d'épaisseur 0.0445" et 0.0555"

Inserée dans les perforations des montants, elle prévient le mouvement latéral et le flambage des montants, raidissant ainsi la structure.

Elle est également utilisée comme élément porteur pour les fourrures 7/8" dans les plafonds de gypse.

EPAISSEUR	LARGEUR (A) & LONGUEUR (C)	
0.0445"	3/4"	12'
0.0445"	1-1/2"	10' – 12'
0.0555"	1-1/2"	12'

La galvanisation utilisée pour les composantes est décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, G60 (Z180) pour le 0,0445" et le 0,0555". Le 0,0445" est de Grade A (33Ksi) et le 0,0555" est de Grade D (50Ksi). Galvanisation G90 (Z275) disponible sur commande spéciale.

3211 rue de l'Industrie  
St-Mathieu-de-Beloeil (Québec)  
J3G 4S5  
www.groupebeauchesne.com